

## CORTE

1.-Pieza delantera alta, 1 corte con tela doblada — 2.-Pieza delantera baja, 1 corte con tela doblada — 3.-Pieza espalda, 1 corte con tela doblada — 4.-Manga alta, 2 cortes — 5.-Manga baja, 2 cortes

## ESPECIFICACIONES


Tela de alta elasticidad — Las piezas del patrón incluyen 1 cm de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la clienta. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones

## CONFECCION

A.-Coser las piezas delanteras — B.-Coser las piezas de las mangas — C.-Coser las mangas parte delantera — D.-Coser las mangas parte espalda — E.-Coser mangas y costados — F.-Colocar Rib en el cuello  
—Cuello, 6 a 7 cms de alto doblado a la mitad por el largo a medir. Rib o tira de la misma tela

## CONSUMO DE TELA

Para la T-S (color principal 55 cms) (color secundario 40 cms) aprox.  
Se considero cortes en tela de 1,50 mts de ancho. Si el ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor

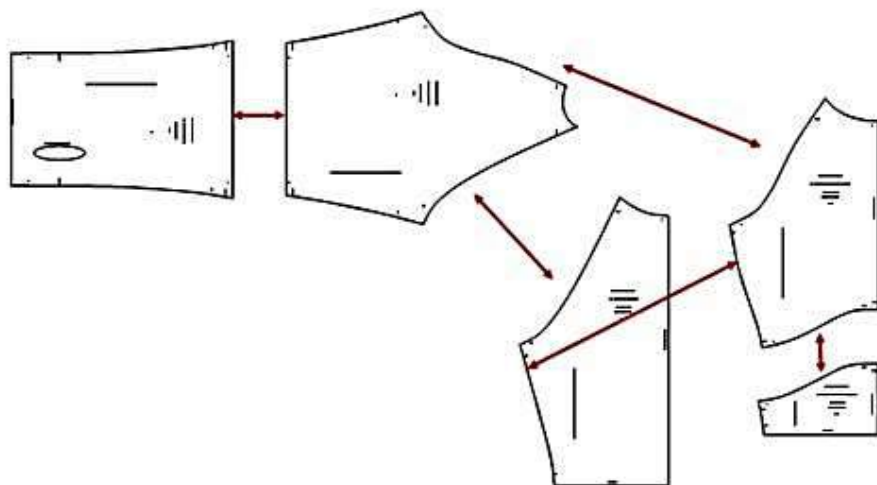

## CROP MANGA RAGLAN CON CORTES, ELASTICADO

**CODIGO  
1209**



TALLAS/SIZES

**XS**

**S**

**M**

**L**

**XL**



puntopatrones.com



### INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.


### INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




## PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


**XS**

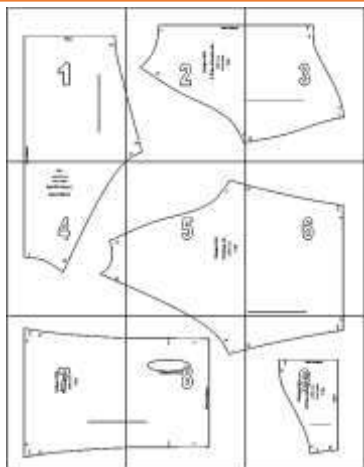


**S**

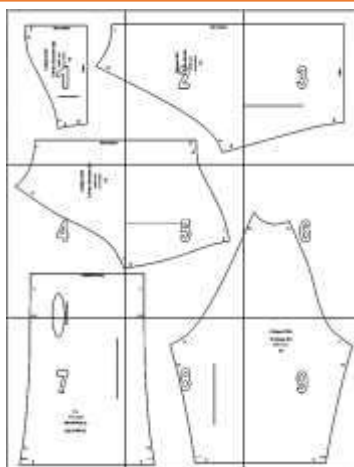

**M**

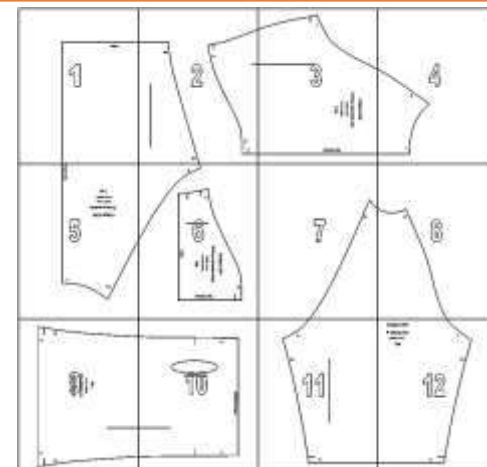

**L**

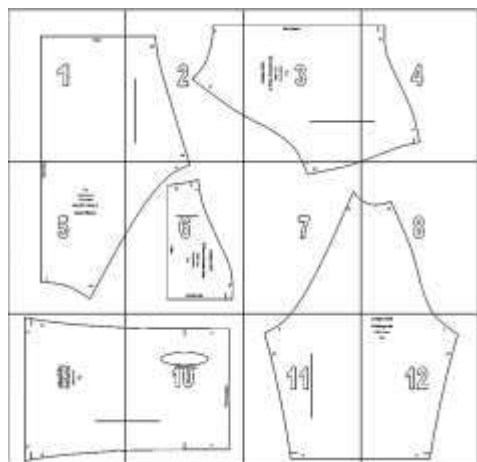

**XL**

