

CORTE/CUT

1.- Pieza delantera. 1 Corte con tela doblada — 2.- Pieza trasera. 2 Cortes — 3.- Faldón. 1 Corte — 4.- Volante delantero y trasero. 1 Corte — 5.- Volante del faldón. 1 Corte — 6.- Lazo para amarre. 2 Cortes

CONFECCION/MAKING


A.- Colocar cierre en centro trasero y cerrar — B.- Coser los costados aplicando el faldón — C.- Coser el volante en el ruedo — D.- Coser el volante del faldón — E.- Armar y fijar los lazos de amarre

ESPECIFICACIONES/SPECS

Tela: Amasado, Lanillas o similares — 1 cierre fijo # 3 — Las piezas del molde incluyen 1 cm de costura — Si su trabajo es confección por talla, corte las piezas como lo indica el molde. Si su trabajo es sobre medida, personalizado, ajuste el molde a las medidas del cuerpo antes de cortar. Consulte la Tabla de Medidas Punto Patrones, recuerde que los cuerpos no son todos iguales, las tallas son solo una aproximación — A los volantes le puede modificar el ancho y el largo siguiendo la línea y la forma del molde

TELA Y CONSUMO/GENDER TOTAL

Para la T-S (1,20 mts) aprox
Cortes, en tela de 1,50 mts de ancho

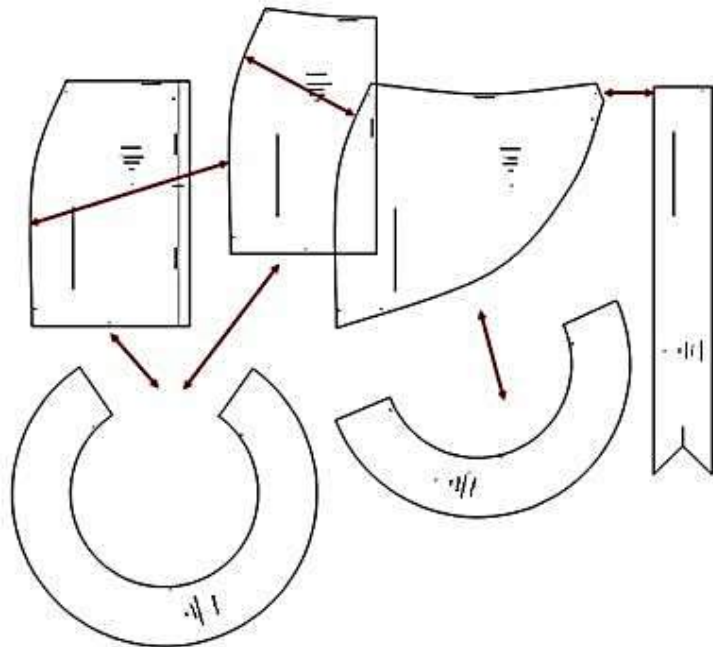

**CODIGO
737**

FALDA CRUZADA CON VOLANTES



TALLAS/SIZES

XS

S

M

L

XL



puntopatrones.com

INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.


INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


XS

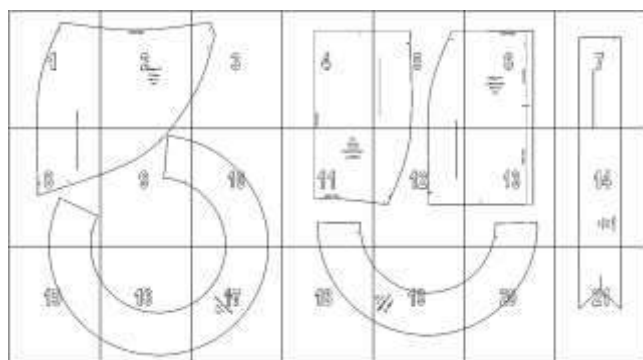


S

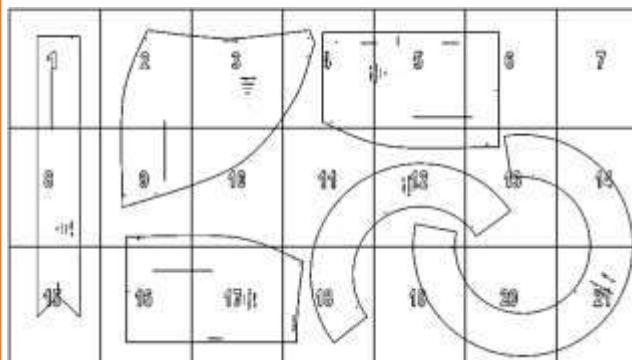

M

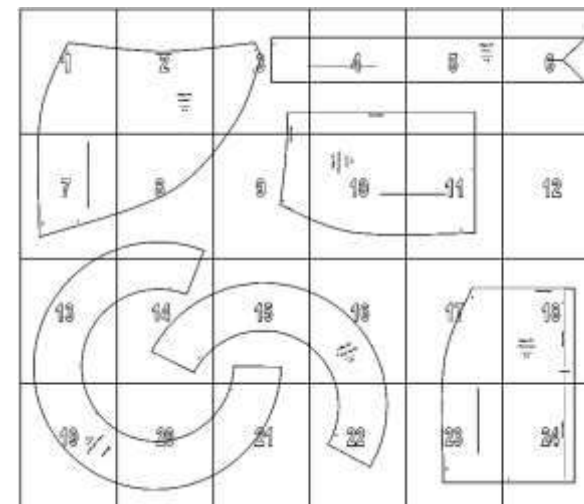

L

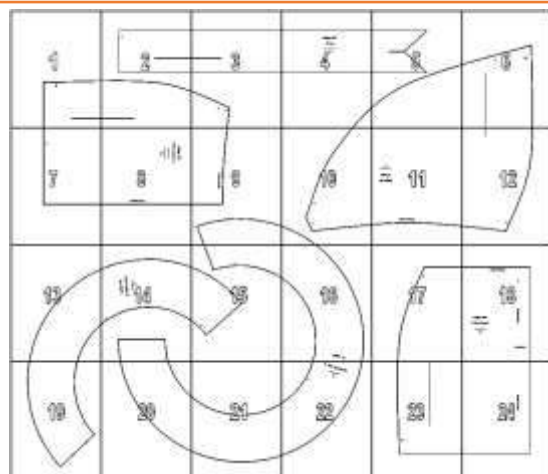

XL

